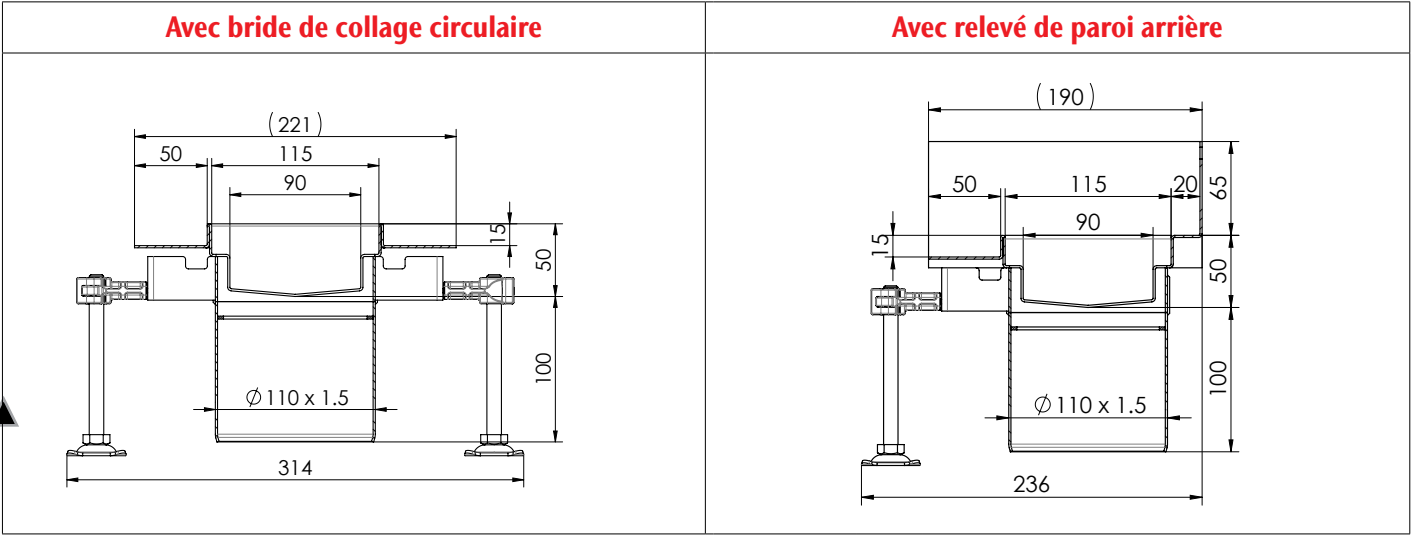


Demande/offre	Commande	Quantité
Société		Objet
Personne de contact		
Rue		
Lieu		Remarques
Tél.		
E-Mail		
Lieu, date		Tampon / signature client

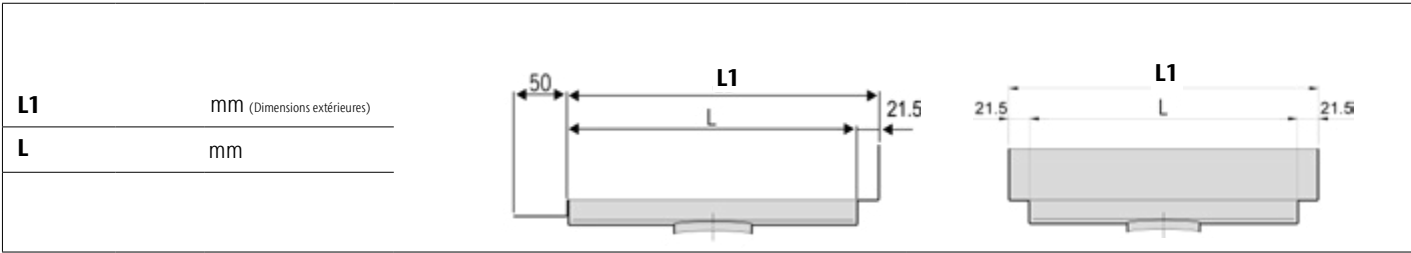
1. Dimensions du canal pour W 050 avec bord rabattu



2. Bride de collage

Bride de collage circulaire	Relevé arrière	
Relevé droit	Relevé gauche	Relevé droit + gauche
Relevé arrière + droit	Relevé arrière + gauche	Relevé arrière + droit + gauche

3. Longueur du canal




4. Nombre de manchons et position


Remarque
Dimension toujours L + 43 mm
Recommandation : un manchon tous les 2 500 mm

5. Corps d’avaloir


EG 150 vertical (veuillez cocher)

	DN 63	445392		
	DN 70	402663		
	DN 100	408805		


EG 150 horizontal (veuillez cocher)

	DN 63	445391		
	DN 70	405311		
	DN 100	Z344408		



6. Grille

	420160	Largeur des trous 5 x 5mm	Quadrato	
	420158	Décapé et passivé	Solid	
	420159	Surface tileable	Tile	
	420161	Surface polie	Heelsafe	

7. Accessoires

Siphon anti-odeur	Art.no.			Supports de montage	Art.no.
	97217			H: 110	420110
				H: 170	420111
				H: 250	420112

8. Hauteur d’installation

Portata l/s			
H = 53 mm			
A min = 60	A max = 85		
B min. = 165	B max. = 190		

9. Remarques